

# UniKey-TS2

## Touch-Sprechstelle

Art-Gr.: 45102X



### Bedienung

Das UniKey TS2 vereint alle Funktionen in nur einem Endgerät. Somit ist es möglich, an allen Stellen ein einheitliches Gerät einzusetzen. Die Bedienung erfolgt über ein Farb-Touch-Display und über die gewohnten Tasten.

Das Display und die Tasten des Gerätes wurden ergonomisch angeordnet, so dass die Bedienung spürbar erleichtert wird. Die Bedienung und Displaydarstellung bietet umfangreiche Möglichkeiten bei einfacher Handhabung. Zur schnelleren Regelung der Lautstärke wurde außerdem ein Drehregler integriert.

Das UniKey TS2 ist mit und ohne Schwannenhalsmikrofon, als Wandsprechstelle und in anderen Sonderausführungen erhältlich.

### Anwendungsbereiche

- Einsatzleitwagen
- Leitstellen
- BAO-Räume
- Empfang / Pförtner

Unsere Sprechstellen können im Tischgehäuse oder als Einbauversion geliefert werden. Die verschiedenen Audio-Funktionsbereiche (Funk/Intercom/Telefonie) können simultan auf den Bedienplätzen bearbeitet werden.

Bis zu 12 unabhängige, getrennt regelbare Audioquellen können zusätzlich zur akustischen Signalisierung gleichzeitig wiedergegeben und auf beliebige vorhandene Lautsprecherausgänge geschaltet werden.

### Funktionsbereiche

- Funk (analog / digital)
- Intercom
- Telefon & Notruf
- Meldungen & Alarme
- Steuerung programmierbarer Aktionen & Sonderkontakte
- Zellenruf & Zellenkommunikation
- weitere Funktionsbereiche durch zukünftige ZBE-Controller-Module möglich


# UniKey-TS2

## Touch-Sprechstelle


Art-Gr.: 45102X

### Auf einen Blick:

- Kontraststarkes 4,3" Farb-Touch-Display
- Polyphone akustische Signalisierung
- 2 Ethernet Ports (10/100Base-T) mit integriertem Netzwerk-Switch und QoS-Management
- Optionales, integriertes LWL Medienkonverter-Modul
- Spannungsversorgung über Steckernetzteil oder Power over Ethernet (PoE)
- 16 programmierbare taktile Funktionstasten
- Allseitig sichtbare Signalisierungs- und Alarmierungs-LEDs
- Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion
- Geräuschkompensierendes Nahbesprechungsmikrofon in Schwanenhalsausführung (modellabhängig optional)
- Interner Lautsprecher für Sprache und Signalisierung
- Anschlüsse für 2 Lautsprechersäulen mit Ansteuerung von 3 Ausgangsports z.B. für Signal-LEDs je Säule
- 4 potentialfreie Eingangsports z.B. für Fußtaster
- USB-Anschluss für externe Tastatur
- Abmessungen: B:200mm / T:153mm / H:49mm

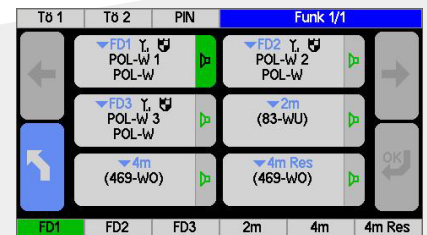

Beispiel Funkgeräteübersicht

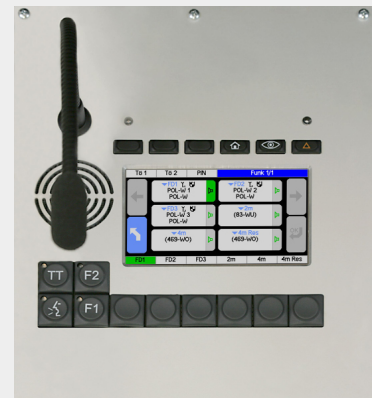

Das UniKey-TS2 ist auch in Aluminium-Frontplatte zum Festeinbau erhältlich.